



			ge
			e (en mm)
			pp*
			PIW
			200
	315/2	315/3	
40	400/2	400/3	

CL LACER DAS EINSATZBEREITE INSTALLATIONSWERKZEUG

VORTEILE

- Kompakt
- Leicht
- Handlich
- Einfach zu verwenden
- Keine Energiequelle erforderlich
- Kompatibel mit den meisten Kämmen auf dem Markt



Technische Eigenschaften

Gewicht	13 Kg
Kämme	ab 350mm
Antrieb	manuell



Legende

1	Einziehbarer Schließgriff
2	Griffverriegelungsstift
3	Optimierter Tragegriff
4	Verschlussvorrichtung
5	Haltevorrichtung
6	Pin-Positionierungsetikett
7	Positionierungsstift
8	Kämme

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

um einen Clip'N Lock® einfach zu installieren.

Dies sind die Werkzeuge, die Sie für die Installation Ihrer **Clip'N Lock®**, Verbindung benötigen. Diese Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, ihren Verbinder schnell und einfach zu installieren.



Innovation
MLT
Geeigneter
Clip'N Lock®



Winkellineal



Stift



Maßband

Alle diese Werkzeuge sind in unserem Werkzeugkatalog verfügbar.



Kompakt und einfach in der Handhabung macht der CL Lacer die Installation Ihrer Verbinder einfach!

Die **MLT**-Teams haben den **CL Lacer** entwickelt, um die Installation Ihrer **Clip'N Lock®**-Verbinder zu erleichtern.

Mit diesem kompakten und leichten Installationswerkzeug können Sie schnell und einfach verbinden, ohne eine Stromversorgung zu benötigen.

Der handliche **CL Lacer** kann in allen Arten von Anwendungen verwendet werden.



Außerdem wird der CL Lacer einsatzbereit geliefert.

Vor dem Einsatz ist keine Montage notwendig. Nur der Sperrgriff muss angehoben und mit dem mitgelieferten Pin verriegelt werden.

Um den **CL Lacer** kompakt zu lagern, einfach den Pin entfernen und den Griff senken.

Von MLT empfohlene PSA



Licht-Schutzbrille



Sicherheitsschuhe



Schnittfeste Handschuhe



Ein Schutzhelm

Installationsverfahren

WARNUNG

UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, SOLLTEN ALLE ARBEITEN IN DER NÄHE DIESES WERKZEUGS VON EINER PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, DIE DIE ANWEISUNGEN VOR AUSFÜHRUNG DER AUFGABE GELESEN UND VERSTANDEN HAT. DIES BEINHÄLTET AUCH ÄNDERUNGEN AN ZUBEHÖR ODER TEILEN. DAS TRAGEN VON SICHERHEITSKLEIDUNG WIRD EMPFOHLEN

Passen Sie den Kamm an die Breite des Gurtes an.

Empfehlung :

Fügen Sie eine Gurtklemme für eine bessere Verwendung des Gerätes hinzu.
Empfohlene Tischhöhe : 75 cm




1| Bestimmen Sie die Größe des **Clip'N Lock®** Verbinders nach der Stärke des Gurtes. Dann wählen Sie den passenden Kamm.



2| Schneiden Sie das Band gerade.




3| Schneiden Sie den Verbinder passend zur Breite des Gurtes. Denken Sie daran, den Verbinder auf dem Band pro Seite 3-5mm Luft zu lassen.



Schneiden Sie einen Fuß von der Heftklammer ab, um ein Hängenbleiben zu verhindern.



4| Den Verbinder auf den Kamm legen, der für den **Clip'N Lock®** geeignet ist. Fügen Sie den Pin ein. Entsperren Sie den Kammhalter, indem Sie die Schraube drücken. Legen Sie den entsprechenden Kamm ein.

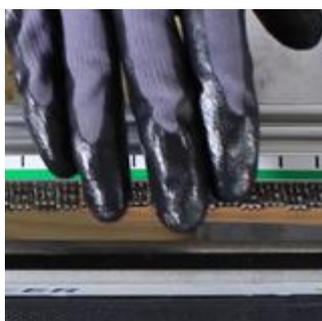

5| Entfernen Sie die Schutzpappe.



6| Legen Sie den Verbinder in den Kamm. Achten Sie darauf, dass der Streifen parallel an den Kamm anliegt. Positionierung des Verbinders am Rand der grünen Fläche.



7| Verriegeln Sie das Band, indem Sie die Gurtklemmen auf beiden Seiten des **CL Lacer** zusammenklappen.




8| Die Installation erfolgt in 2 Schritten, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten. Zum Lösen des Pins drücken Sie die mittlere Taste, dann :

- Zum Schließen des CL25 CL 40 den Stift im CL25 / 30 / 40-1-Gehäuse positionieren.
- Zum Schließen des CL50 positionieren Sie den Stift im CL50-1-Gehäuse.



9| Positionieren Sie die CL L a c e r Verschlussvorrichtung im Anschlag (links oder rechts) und drücken Sie dann den Schließhebel nach vorne.

NB : Verwenden Sie den Tragegriff zum Halten des **CL Lacer**.

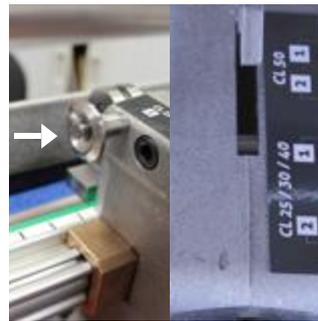

10| Verschieben Sie das Gehäuse mit beiden Händen nach vorne.



11| Bewegen Sie die Vorrichtung von Markierung zu Markierung. Am Ende ist der Verbinder geschlossen.



12| Für eine Bandbreite von mehr als 300 mm : Nach der Schließung der 1. Länge des Verbinders : Öffnen die den Hebel, dann bewegen Sie das Band indem Sie den Kamm durch den Kammhalter schieben.

ODER

Bewegen Sie den CL Lacer indem Sie den Kamm durch den Kammhalter schieben. Schließen Sie den Hebel wieder. Schließen Sie die 2. Länge des Verbinders.



13| Verbinder schließen:
2. Durchgang

- Um den Verbinder CL25 - CL 40 zu schließen, setzen Sie den Stift in den Steckplatz des CL25 / 30/40-2.
- Um den CL50 zu schließen, setzen Sie den Stift in den CL50-2-Steckplatz.

Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12.




14| Sobald die Bandbreite des Gurtes abgeschlossen ist, entfernen Sie den Haltepin.



15| Entsperren Sie den Gurt, indem Sie die 2 Klemmen öffnen und den Gurt lösen.



16| Sie haben die Installation Ihres **Clip'N Lock®** für die erste Seite des Bandes abgeschlossen. Wiederholen Sie die Schritte für die Installation der zweiten Seite. Zu empfehlen, die Ecken des Gurtes abzuschneiden, um ein Abschleifen zu vermeiden.

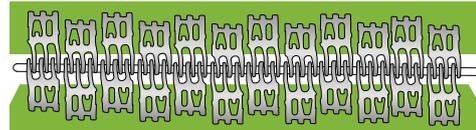

17| Zum Schluss verbinden Sie die beiden Teile vom **Clip'N Lock®** Verbinders und setzen den Verbindungsstift mit dem für Ihren Verbinder geeigneten Durchmesser ein.



**Ihr Clip'N Lock®
ist installiert!**

HOTLINE MLT-Dienst



Unsere MLT-Vertreter werden Ihnen aus der Ferne und in Bildern helfen

Der HOTLINE MLT-Dienst steht zu Ihrer Verfügung, um Ihnen live bei der Lösung von Problemen zu helfen, auf die Sie stoßen könnten :

Risse oder ein anderes Problem auf Ihrem Förderband, wir können Ihnen kostenlos, aus der Ferne und in Bildern helfen.

Unsere Teams stehen Ihnen in **10 Sprachen** zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten!

Melden Sie sich online an, damit einer unserer Vertreter Sie kontaktieren und Ihnen so schnell wie möglich helfen kann:

www.mlt-lacing.com/mlt-hotline



Hotline-Vorregistrierung

www.mlt-lacing.com/mlt-hotline





CL LACER

MLT Minet Lacing Technology

Mehr als 70 Jahre Innovation
zu Ihrer Verfügung



Logo des Vertreibers



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com