




TECHNISCHE DATEN

NIETEN VERBINDER

| EW* | Bande EP ou PP* | | Entretoise | Dimensions des vis | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | N/mm | PIW | | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 8 |
| 250/2 | 253/3 | | | 1/32" | 1/16" | 3/16" | 3/32" | 3/16" | 1/4" | | | | | | |
| 315/2 | 315/3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/2 | 400/3 | 227 | | | | | | | | | | | | | |
| 500/3 | 500/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 630/2 | 630/3 | 360 | Taille unique Entretoise SUPER-SCREW® EVOLUTION | | | | | | | | | | | | |
| 630/4 | 630/5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/3 | 500/4 | | | | | | | | | | | | | | |

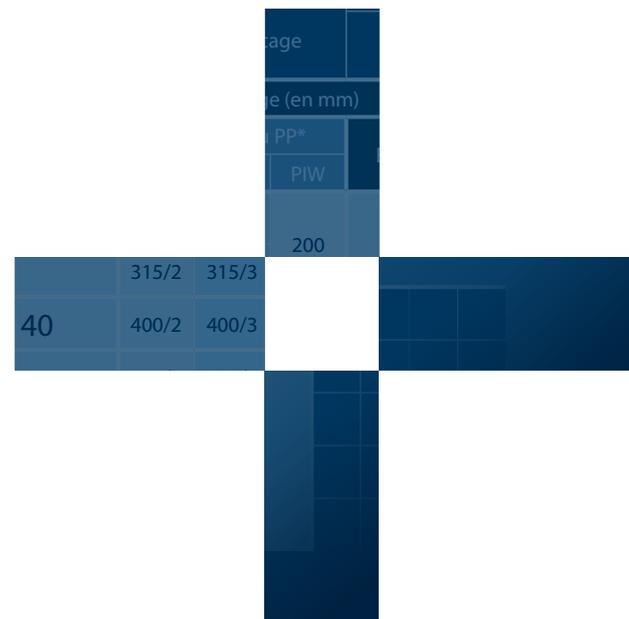

DATENBLATT NIETEN VERBINDER

WÄHLEN SIE EINEN NIETEN VERBINDER

7 Verbinder Typen verfügbar



Mini-prestol

Prestol

Minibelt

Airport

Gemini

A

BR

| | Banddicke | | Betriebsspannung des Bandes | | ø min. Trommeldurchmesser | | Durchbruchsspannung des Bandes | | Anzahl der Niete pro Meter |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| | mm | inch | N/mm | PIW | mm | inch | N/mm | PIW | |
| Miniprestol | 1 - 2 | 3/64 - 5/64 | 8 | 45 | 20 | 25/32 | 80 | 457 | 240 |
| Prestol | 1.5 - 3 | 1/16 - 1/8 | 12 | 68 | 25 | 63/64 | 120 | 685 | 200 |
| Minibelt | 2 - 4 | 5/64 - 5/32 | 20 | 114 | 30 | 1 ³ / ₁₆ | 200 | 1142 | 160 |
| Airport | 3 - 6 | 1/8 - 9/32 | 20 | 114 | 35 | 1 ³ / ₈ | 200 | 1142 | 160 |
| Gemini | 3 - 7 | 1/8 - 9/32 | 35 | 200 | 60 | 2 ²³ / ₆₄ | 350 | 2000 | 160 |
| A | 5 - 7 | 3/16 - 9/32 | 35 | 200 | 75 | 2 ⁶¹ / ₆₄ | 350 | 2000 | 96 |
| BR | 6 - 11 | 7/32 - 7/16 | 60 | 340 | 125 | 4 ⁵⁹ / ₆₄ | 600 | 3426 | 76 |

VERPACKUNG

Für Ihren Bedarf

IN DER EINHEIT*

Das Kit enthält :

- 1 Verbindungen, die auf die Breite Ihres Gurtes angepasst ist,
- Anzahl der Niete, angepasst an Ihre Verbinderlänge und -größe,
- beschichteter starrer Pin, angepasst an Ihre Verbinderlänge und -ausführung, flexibler Stift für Typ A und BR.

PRO KARTON MIT 4 VERBINDUNGEN*

Das Kit enthält :

- 4 Verbindungen, die auf die Breite Ihres Gurtes angepasst ist,
- Anzahl der Niete, angepasst an Ihre Verbinderlänge und -größe,
- beschichteter starrer Pin, angepasst an Ihre Verbinderlänge und -ausführung, flexibler Stift für Typ A und BR.

PRO KARTON MIT 48 VERBINDUNGEN*

Das Kit enthält :

- 48 Verbindungen, die auf die Breite Ihres Gurtes angepasst ist,
- Pin und Niete sind separat zu bestellen,

*Verbinder und Pin sind in Stahl oder Edelstahl erhältlich. Niete aus Kupfer. Unterschiedliche Längen je nach Verbindermodell möglich: fragen Sie uns.



Für jegliche Unterstützung bei der Installation unserer Produkte oder bei der Lösung von Problemen auf Ihrem Förderband können Sie unseren **HOTLINE Service** in Echtzeit in Anspruch nehmen.

Registrierung auf www.mlt-lacing.com/mlt-hotline

Logo distributeur

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com