

RacloFlex 




**Diagonaler Pflug** / Segmentierter Abstreifer mit  
automatischem Druck für 2-Wege-Bänder

**100% KOMPATIBEL MIT**  
SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®

# WARUM DEN RACLOFLEX DP WÄHLEN ?

Technische, zuverlässige und robuste Lösung

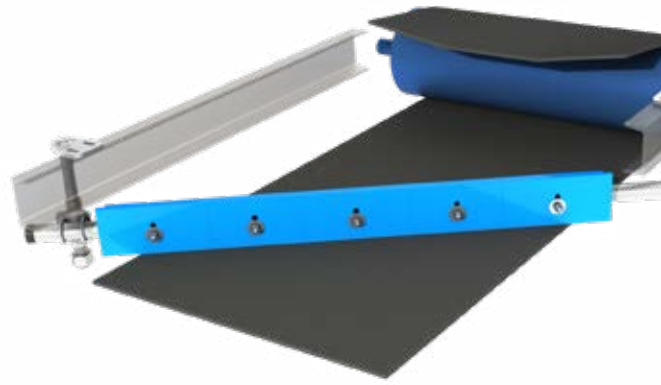


## Ein einstellbares System, das einen ständigen Kontakt mit dem Band hält

Die gleitende Stütze ermöglicht eine Auf- und Abwärtsbewegung der gesamten Struktur, so dass der Reiniger unabhängig vom Abnutzungsgrad der Klinge einen ständigen Kontakt mit dem Band behält und sich in gefährlichen Situationen aufrichten kann.

Die **RacloFlex DP**-Klinge besteht aus hochfesten Polyurethan\*-Modulen, die in der Höhe verstellbar, um 180° gedreht (beidseitig) und unabhängig voneinander zu geringen Kosten ausgetauscht werden können.

\*Abrasionsindex 25mm<sup>3</sup> nach DIN53516/10N

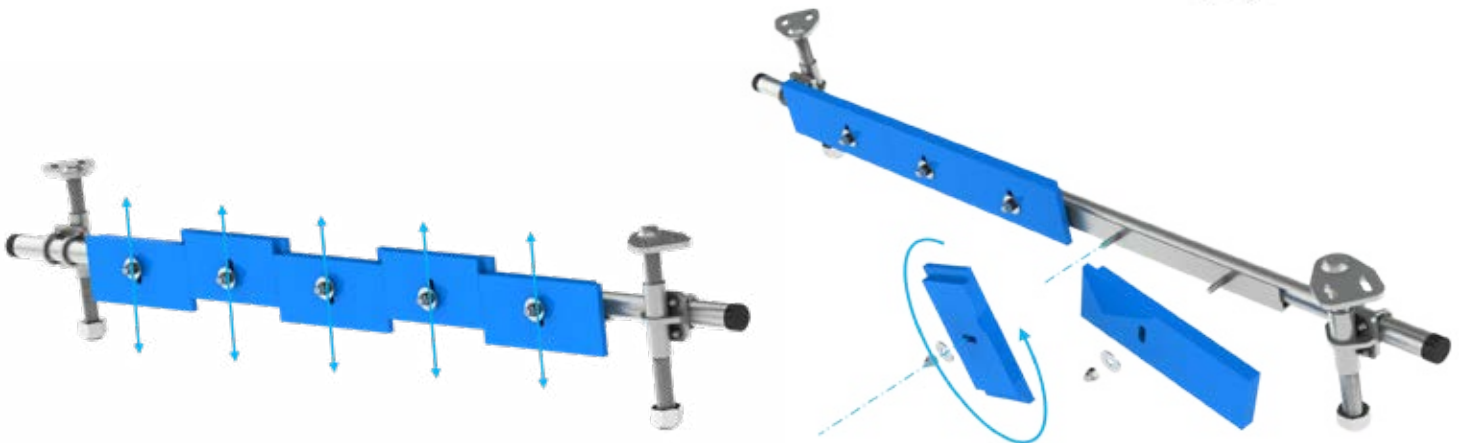

## VORTEILE

- Besonders geeignet für reversible Bänder
- Einfache Verstellung
- Leichte Montage
- Wirtschaftliche Bauweise
- Kompakte Bauweise
- Schneller Austausch
- Reduzierter Abstreifdruck
- Vereinfachter modularer Austausch
- Automatische Rückzugssicherung
- Effiziente Reinigung bei vielen Produkten

## OPTIONEN, ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNGEN



### Verstellbarer Bügel

Ermöglicht das Schneiden und Schweißen des Stützrohrs, um die Klinge in Bezug auf die Stützhalterungen neu zu positionieren.



### Spezielles «MultiTool»

Führt alle notwendigen Funktionen zur Einstellung des Abstreifers aus.

## Allgemeine Informationen für den RacloFlex DP

<b>Klinge Qualität :</b>	Verschleißfestes Polyurethan: 25mm <sup>3</sup> nach DIN53516/10N	
<b>Arbeitsstellung :</b>	Klinge in 35° zur Struktur / 90° zum Band ausgerichtet	
<b>Oberflächenbehandlung :</b>	Alle Metallteile galvanisch verzinkt + rostfreie Bolzen	
<b>Temperatur :</b>	-15° / + 50° C	
<b>pH-Bereich :</b>	3 bis 11	
<b>Maximale Geschwindigkeit :</b>	DP = 3 m/s	Heißdampf: spezielle Qualität verfügbar
	DP-HD = 5 m/s	Arbeitet in drei Richtungen

**Vermeiden Sie die Einwirkung von :** Heißdampf: spezielle Qualität verfügbar  
 Korrosive Atmosphäre: ganz oder teilweise aus rostfreiem Stahl lieferbar  
 Unkontrollierte Verschmutzung des gesamten Abstreifers


Band, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Breite des Abstreifers DP, mm	595	715	980	1105	1365	1490				
Breite des Abstreifers DP-HD, mm							1755	1875	2140	2260

## RacloFlex DP-HD



Die Heavy-Duty-Version **RacloFlex DP-HD** ist für Bänder von 1600 bis 2200 mm erhältlich; verstärkte Tragwelle und verstärkte Halterungen.

## Leistungsstarke Lösung für Einwegbänder: RacloFlex VP

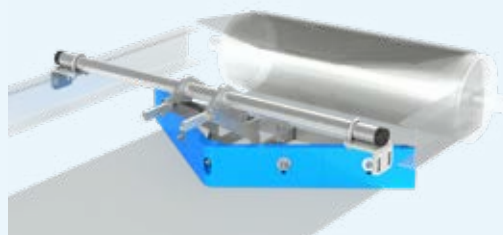



RacloFlex 

**MLT Conveyor Solutions Expert**  
Mehr als 70 Jahre Innovation  
zu Ihrer Verfügung



Vertriebspartner

 **MLT GROUP**  
Conveyor Solutions Expert

[www.mltgroup-conveyor.com](http://www.mltgroup-conveyor.com) - [info@mltgroup-conveyor.com](mailto:info@mltgroup-conveyor.com)

DP-16/11/2022