

RacloFlex™ 



Pflugabstreifer / Segmentabstreifer mit
automatischer Druckeinstellung

100% KOMPATIBEL MIT
SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®

WARUM RACLOFLEX™ VP?






Ein leistungsstarkes System mit
optimierter Lebensdauer

+ Ein bewegliches System, das sich an gefährliche Situationen anpasst

Die gelenkige Parallelogrammstütze hält permanenten Kontakt mit dem Gurt, unabhängig vom Grad der Abnutzung und ermöglicht das Anheben der Klinge in gefährlichen Situationen.

Die **RacloFlex™ VP** Klinge ist aus hochfestem Polyurethan gefertigt Polyurethan-Module*, die in der Höhe verstellt werden können 180° (beidseitig) und kann unabhängig von einander ausgetauscht und zu geringen Kosten ersetzt werden.

* Abriebindex 25mm³ svt DIN53516/10N

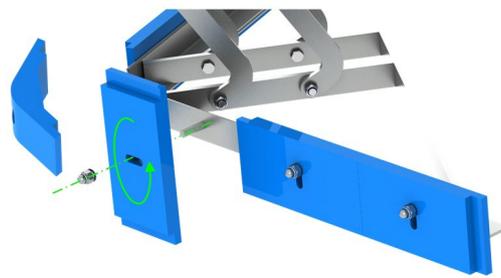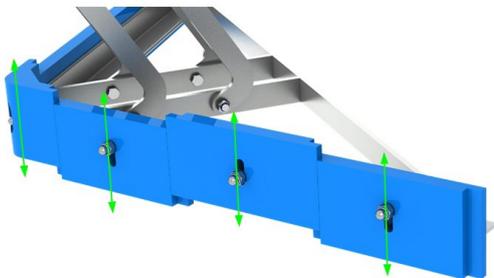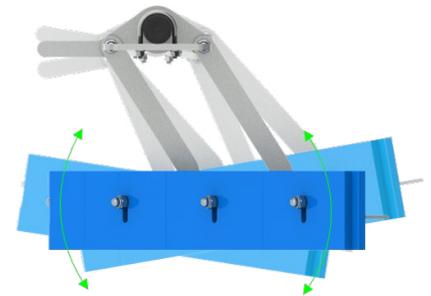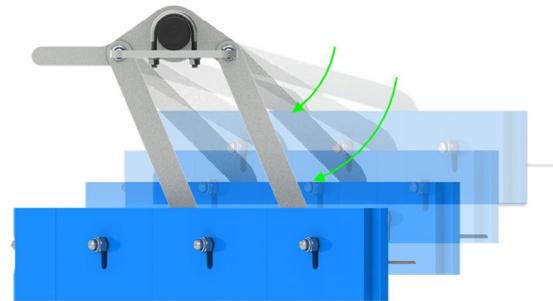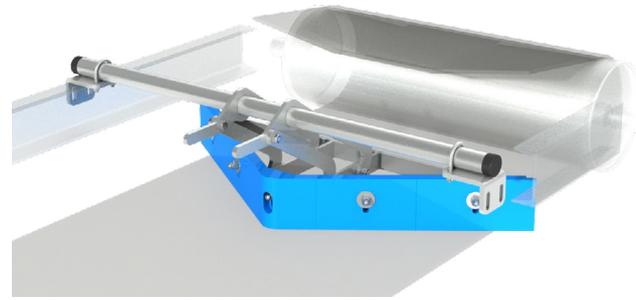

VORTEILE

- Einfacher Einbau
- Einfache Einstellung
- Schneller Wechsel
- Platzsparend
- Innovatives Design
- Reduzierter Abstreifdruck
- Einfacher Wechsel der Module
- Sicherheit durch automatische Entfernung
- Kompatibel mit verschiedenen Produkten
- Winkeleinstellung zur Druckverteilung der Klinge zwischen Oberseite und Seiten

OPTIONEN, ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNGEN



Verschiebbarer Ring

Ermöglicht das Schneiden und Schweißen des Stützrohrs zum Ausgleich der Klinge im Verhältnis zu den Stützen.



SPEZIALSCHLÜSSEL «MULTITOOL»


Fasst alle Funktionen zusammen, die für den Betrieb und die Einstellung des Abstreifers erforderlich sind.

Allgemeine Daten der RacloFlex™ VP

Qualität der Klinge(n) :	Verschleißfestes Polyurethan: 25mm ³ svt DIN53516-10N
Arbeitsposition :	Schaufel «Pflug» hinter der Stützachse
Oberflächenbehandlung :	Alle Metallteile verzinkt + Bolzen aus rostfreiem Stahl
Temperatur :	-15° / + 50° C
pH-Skala :	3 bis 11
Höchstgeschwindigkeit :	VP = 3 m/s 1 Weg VP-HD = 5m/s 1 Weg
Nicht anwendbar mit:	Reversierband: RacloFlex™ DP verwenden Heißwasserdämpfe: besondere Qualität möglich Korrosive Umgebung: Ganz oder teilweise aus Edelstahl möglich Unkontrollierte Verschmutzung des gesamten Abstreifers


Band, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Abstreifbreite VP, mm	550	685	950	1070	1320	1455				
Abstreifbreite VP-HD, mm					1320	1455	1670	1840	2055	2230

RacloFlex™ VP-HD

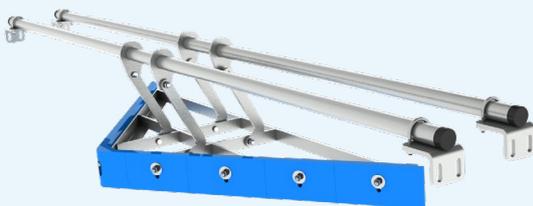

Die Schwerlastversion **RacloFlex™ VP-HD** ist erhältlich für 1200 bis 2200 mm; doppeltes Stützrohr und verstärkte Struktur.

Lösung für Reversierbänder: RacloFlex™ DP

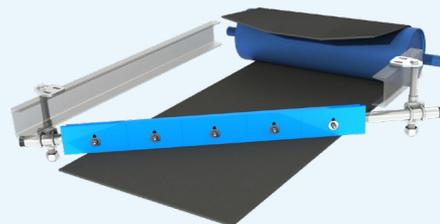

The logo features the text "RacloFlex" in a white sans-serif font, followed by a trademark symbol. To the right is a white diamond shape containing the letters "VP" in a bold, black sans-serif font. The background of the top section is a photograph of a blue conveyor belt system with rollers and structural supports.

RacloFlex™ VP

MLT Conveyor Solutions Expert
Mehr als 70 Jahre Innovation
zu Ihrer Verfügung



Vertriebspartner

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com