

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

Die neue **IFS™** ist in 4 Dicken unterteilt, die die meisten Bänder und die meisten Anwendungen abdecken! Die **IFS™-Verbindung** wird in einer Länge von 1175 mm (46") geliefert.


Dicke des Bandes (mm)	Bandspannung	
	N/mm	PIW
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	8	46
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	12	69
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	20	114
5 bis 6 mm (13/64" bis 15/64")	20	114

+ Wählen Sie Ihren IFS™

PVC		Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben					
Dicke des Bandes	Gleitboden	mm	Inch	Ozeanblau RAL 5020	Brillantblau FDA RAL 5007	Graphitschwarz RAL 9011	Smaragdgrün RAL 6001	Tannengrün RAL 6009	Verkehrsweiß FDA RAL 9016
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	ohne	60	2 ^{23/64}	2910519	2910516	2910513	2910504	2910511	2910509
	mit			2910535	2910534	2910536	2910538	2910537	2910533
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	ohne	100	3 ^{15/16}	2910542	2910541	2910543	2910545	2910544	2910540
	mit			2910548	2910547	2910549	2910551	2910550	2910546
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	ohne	120	4 ^{23/32}	2910554	2910553	2910555	2910556		2910565
	mit			2910559	2910558	2910560	2910562	2910561	2910557
5 bis 6 mm (13/64" bis 15/64")	ohne	120	4 ^{23/32}	2910564	2910518				2910563
	mit			2910520		2910514	2910503	2910512	2910510

PU		Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben		
Dicke des Bandes	Gleitboden	mm	Inch	Himmelblau RAL 5015	Signalweiß RAL 9003	Signalschwarz RAL 9004
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	ohne	60	2 ^{23/64}	2910515	2910521	
	mit			2910524	2910523	2910568
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	ohne	100	3 ^{15/16}	2910528	2910527	
	mit				2910529	2910567
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	ohne	120	4 ^{23/32}		2910517	
	mit				2910531	2910566*

* Special optical sorting «95 shores»

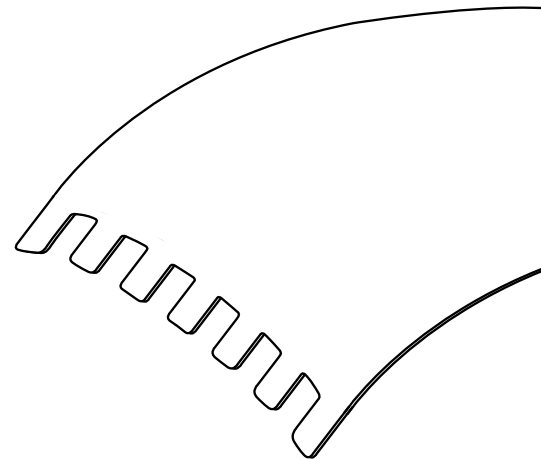



INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE™

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

Unterer / oberer Gleitboden		Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben	
Dicke des Bandes		mm	Inch	Verkehrsweiß FDA RAL 9016	Signalweiß RAL 9003
PVC	1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	60	2 ^{23/64}	2910539	
	2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	100	3 ^{15/16}	2910552	
PU	1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	60	2 ^{23/64}		2910526

VERPACKUNGEN

Pro Gerät

Das Kit enthält:

- IFS™-Verbindung in Länge 1175 mm (46")
- Achsen aus Acetal und Edelstahl inklusive



Optional

Kabeleinzugs-Kit für große Bandbreiten

Ref. : 4990019

Wenden Sie sich an uns.



Vertriebspartner

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com