


# TECHNISCHE DATEN



## TECHNISCHE DATEN

Die neue IFS™ ist in 4 Dicken unterteilt, die die meisten Bänder und die meisten Anwendungen abdecken! Die IFS™-Verbindung wird in einer Länge von 1175 mm (46") geliefert.

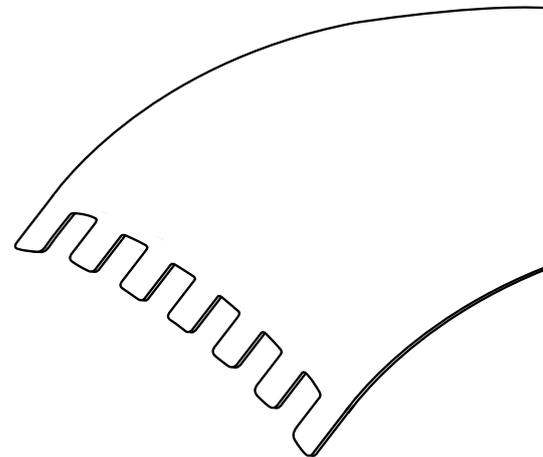

Dicke des Bandes (mm)	Bandspannung	
	N/mm	PIW
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	8	46
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	12	69
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	20	114
5 bis 6 mm (13/64" bis 15/64")	20	114

### + Wählen Sie Ihren IFS™

PVC		Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben					
Dicke des Bandes	Gleitboden	mm	Inch	Ozeanblau RAL 5020	Brillantblau RAL 5007	Graphitschwarz RAL 9011	Smaragdgrün RAL 6001	Tannengrün RAL 6009	Verkehrsweiß RAL 9016
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	ohne	60	2 <sup>23/64</sup>	2910519	2910516	2910513	2910504	2910511	2910509
	mit			2910535	2910534	2910536	2910538	2910537	2910533
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	ohne	100	3 <sup>15/16</sup>	2910542	2910541	2910543	2910545	2910544	2910540
	mit			2910548	2910547	2910549	2910551	2910550	2910546
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	ohne	120	4 <sup>23/32</sup>	2910554	2910553	2910555	2910556		2910565
	mit			2910559	2910558	2910560	2910562	2910561	2910557
5 bis 6 mm (13/64" bis 15/64")	ohne	120	4 <sup>23/32</sup>	2910564	2910518				2910563
	mit			2910520		2910514	2910503	2910512	2910510

PU		Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben		
Dicke des Bandes	Gleitboden	mm	Inch	Himmelblau RAL 5015	Signalweiß RAL 9003	Signalschwarz RAL 9004
1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	ohne	60	2 <sup>23/64</sup>	2910515	2910521	
	mit			2910524	2910523	2910568
2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	ohne	100	3 <sup>15/16</sup>	2910528	2910527	
	mit				2910529	2910567
3.5 bis 4.9 mm (9/64" bis 13/64")	ohne	120	4 <sup>23/32</sup>		2910517	
	mit				2910531	2910566*

\* Special optical sorting «95 shores»



# INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE™

PATENTED PRODUCT  
MADE IN FRANCE

Unterer / oberer Gleitboden	Minimaler Trommeldurchmesser Ø		Farben	
	mm	Inch	Verkehrsweiß RAL 9016	Signalweiß RAL 9003
PVC	1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	60	2 <sup>23/64</sup>	2910539
	2.5 bis 3.4 mm (3/32" bis 9/64")	100	3 <sup>15/16</sup>	2910552
PU	1.5 bis 2.4 mm (1/16" bis 3/32")	60	2 <sup>23/64</sup>	2910526

## VERPACKUNGEN

### Pro Gerät

Das Kit enthält:

- IFS™-Verbindung in Länge 1175 mm (46")
- Achsen aus Acetal und Edelstahl inklusive



### Optional

Kabeleinzugs-Kit für große Bandbreiten

Ref. : 4990019

Wenden Sie sich an uns.



Vertriebspartner

 **MLT GROUP**  
Conveyor Solutions Expert

[www.mltgroup-conveyor.com](http://www.mltgroup-conveyor.com) - [info@mltgroup-conveyor.com](mailto:info@mltgroup-conveyor.com)