

# SealBloc™



**Modulare Schürze** / Verstärkte modulare Schürze für Übergabepunkte und Längsschürze

**100% KOMPATIBEL MIT**  
SUPER-SCREW® / ISC™ / FIX'N GO®

# WARUM WÄHLEN SIE DEN SEALBLOC™ ?



Die innovative Schürze, die eine perfekte Abdichtung

**+** Die modulare Schürze mit einfacher, schneller und nachhaltiger Wartung

Die Schürze besteht aus einer Versteifungsplatte, die mit abriebfesten Gummimodulen von 200mm, mal 5 (1.000mm) oder 6 (1.200mm) verschweißt wird.

Installation mit einem Hammerschlag.


Nur die vollständig verbrauchten Blöcke werden schnell und kostengünstig ausgetauscht.

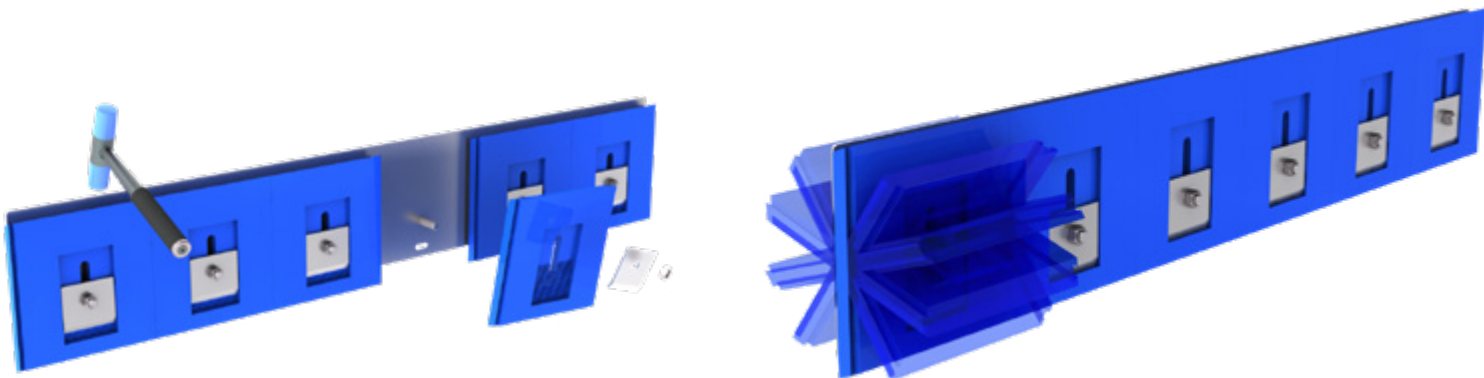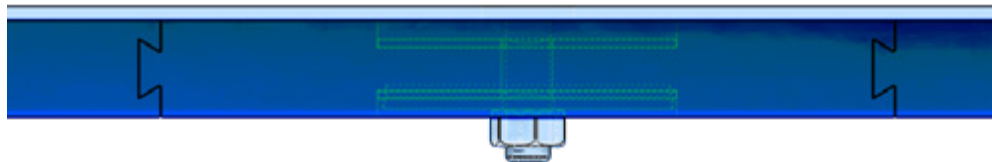


## VORTEILE

- Sehr Robust
- Optimale Beständigkeit gegen Abrieb
- Signifikante Verbesserung der Dichtigkeit
- Schneller Austausch von abgenutzten Blöcken
- Sehr einfache Installation und Einstellung
- Abdichtung zwischen den Blöcken dank des Karpfenschwanzprofils gewährleistet


## OPTIONEN, ZUBEHÖR UND VERSIONEN



Kombiniert mit der **Atlas™**-Aufgabestation an Übergabestellen ermöglicht eine perfekte Abdichtung.




Auch in Gummi erhältlich, nicht umkehrbar.

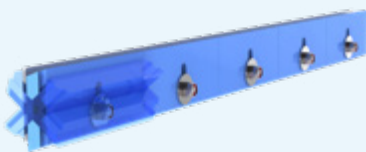

Auch in umkehrbarer Version erhältlich Mini-H100-Version.

## Allgemeine Informationen für den SealBloc™

<b>Mögliche Abmessungen :</b>	Länge 600, 1000 bis 1200 mm
<b>Oberflächenbehandlung :</b>	Verzinkter Stahlträger
<b>Temperatur :</b>	-10° / + 50° C
<b>pH-Skala :</b>	4 bis 10 für Gummi 3 bis 11 für Polyurethan
<b>Maximale Geschwindigkeit :</b>	7 m/s
<b>Vermeiden Sie die Einwirkung von :</b>	Aus dem Band hervorstehende Klammer Öle, Fette oder Kohlenwasserstoffe für Gummi Heißwasserdämpfe für Polyurethan Korrosive Umgebung: Trägermaterial aus rostfreiem Stahl möglich

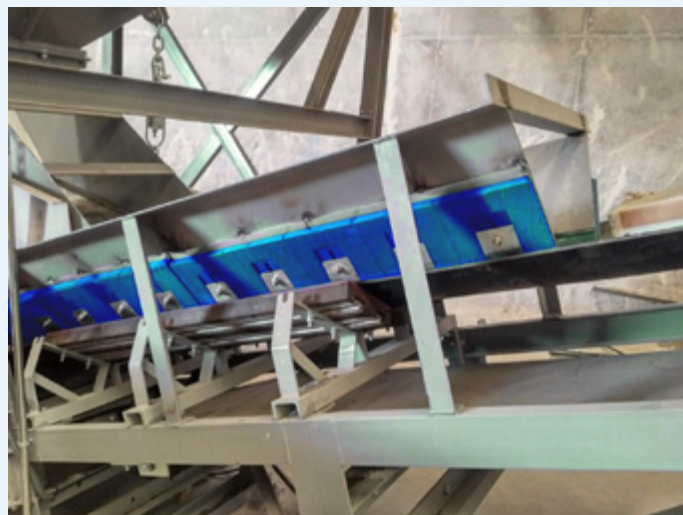



# SealBloc™

**MLT Conveyor Solutions Expert**  
Mehr als 70 Jahre Innovation zu  
Ihren Diensten.



[www.mltgroup-conveyor.com](http://www.mltgroup-conveyor.com) - [info@mltgroup-conveyor.com](mailto:info@mltgroup-conveyor.com)